7days,防災ウェット 7年保存対応-大判-10枚 アルコールタイプ　フラップ

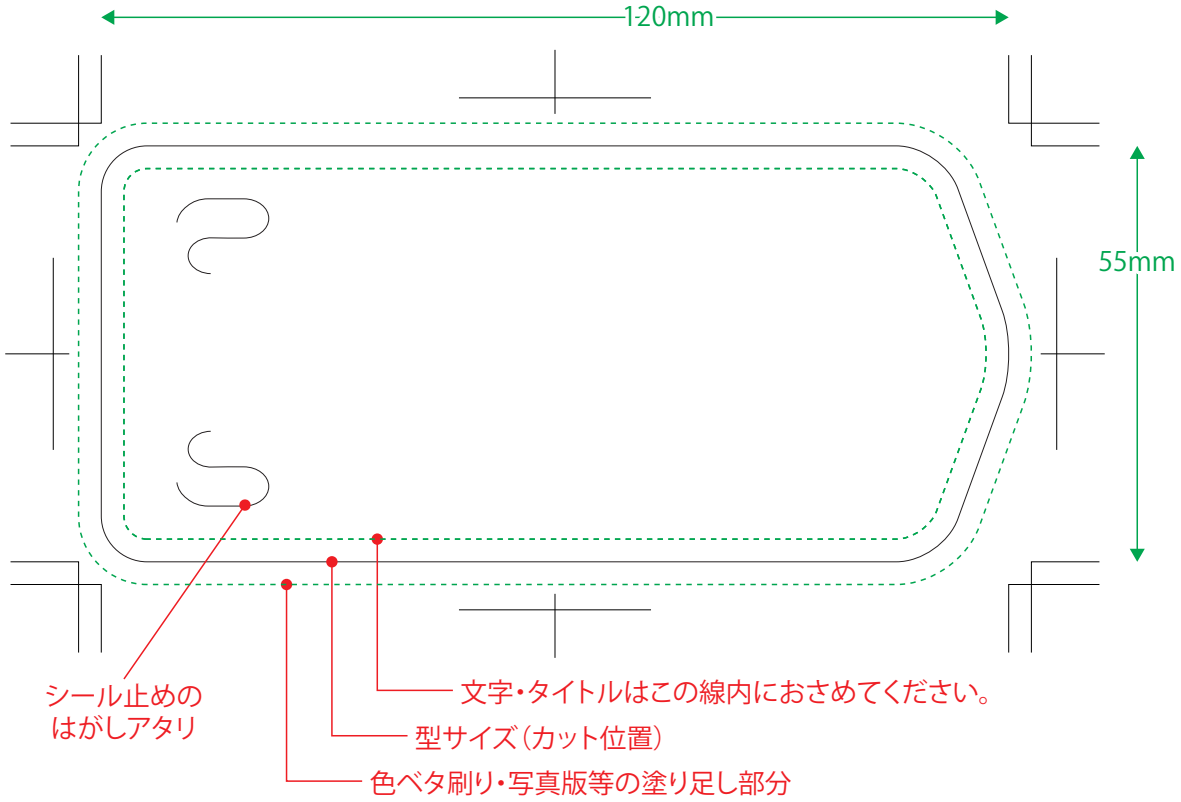

データ入稿について ※必ずお読みください。

- QRコードは基本読み込めるかの確認はしておりません。
  印刷時に読めなくなる場合もありますので、色校正を取られることを推奨します。
- アプリケーションはIllustratorをご使用してください。
- フォントは全てアウトライン化をしてください。
- デザインは必ず**デザインレイヤーで作成**してください。
  デザインレイヤー以外に印刷部品を置かれますと印刷されません。
  レイヤーの統合・アートボードの変更はしないでください。
- 画像はCMYKで、原寸配置時の解像度は350～400dpiでお願いします。※画像がRGBだと、色味が異なって印刷されます。
- リンク画像ファイルは必ず添付してください。
- バージョンはCS4まで対応可能です。
- 完成見本・確認用データ（jpg・pdf等）の添付をお願いします。
  確認用データは必ず最終入稿データと同じデザインか確認して入稿してください。
- 特色の場合はDICかPANTONEでデータを作成してください。

樹脂凸版印刷について

写真やグラデーション・極端に細い線や点、薄い網点などの表現は、オフセット印刷と比べると若干苦手です。
※印刷品質が気になる場合は「色校正」や「オフセット印刷」等をご検討ください。

← この長さが0.3mm以上
【QRの目安】
QRコードはK（ブラック）100%で、中の小さな■の一辺の長さが0.3mm以上のパスデータをおすすめします。

← この長さが0.3mm以上
【文字の目安】
線と線の隙間が0.3mm以上あれば、文字が潰れにくいです。

← この長さが0.3mm以上
【白抜き文字の目安】
線の太さが0.3mm以上あれば、文字が潰れにくいです。

【グラデーション】
色が薄い10～20%付近で色が飛んでしまう場合があります。